


NORMAS PARA IMPRIMIR CD Y DVD DE 8 CM

IMPRESIÓN

- La impresión puede ser en cuatricomía (los colores primarios; cian, magenta, amarillo y negro) o mediante la utilización de tintas directas (gama Pantone) 1, 2, 3 ó 4 colores . En ambos casos es recomendable el uso de un fondo blanco.
- Los fotolitos deben entregarse en positivo **para serigrafía** (con la capa de la emulsión en el sentido de la lectura) a una lineatura de trama de 120 líneas por pulgada (puntos elípticos), sin rayas, sin manchas y sin pliegues susceptibles de modificar la impresión. Si la emulsión se encuentra en sentido contrario, conllevará suplemento por corrección. (Ver normas para imprimir cds y dvds en serigrafía, pag 1).
- Los fotolitos deben entregarse en negativo **para offset** (con la capa de la emulsión en el sentido contrario de la lectura) a una lineatura de trama de 150 o 175 líneas por pulgada (puntos elípticos), sin rayas, sin manchas y sin pliegues susceptibles de modificar la impresión. Si el fotolito está en positivo o la emulsión está mal, conllevará suplemento por corrección. (Ver normas para imprimir cds y dvds en offset, pag 4)
- La máquina de offset le permite imprimir, CMYK + fondo blanco, CMYK + 1 Pantone o CMYK + 1 barniz.
- La inclinación de los ángulos de trama es:
Negro: 45° Magenta: 75° Amarillo: 90° Cyan: 15°. Si imprime en varios pantones tiene que haber una diferencia mínima de 30° de inclinación del ángulo de la trama, entre cada uno de los colores.
- Tendrá que enviar un fotolito por cada color, indicando su referencia de pantone o de cuatricomía correspondiente. Todo ello junto con las marcas de corte, las cruces de registro y la identificación de los colores se colocarán fuera del área de impresión.
- El tamaño mínimo de los caracteres será de 4 puntos en positivo y de 5 puntos en negativo.
- El espesor mínimo de las líneas será de 0,10 mm en positivo y de 0,25 mm en negativo.
- La densidad y tolerancia de las tramas será superior al 15% en las luces e inferior al 85% en las sombras, para los cd-card impresos en serigrafía y una tolerancia de un 5% en las luces e inferior al 95% en las sombras para los impresos en offset.
- Tener en cuenta que solo hay 3 medidas estándares de impresión: “78x18 mm”, “78x26x18 mm”, “78x45mm”. Y enviar siempre prueba de color referenciada.

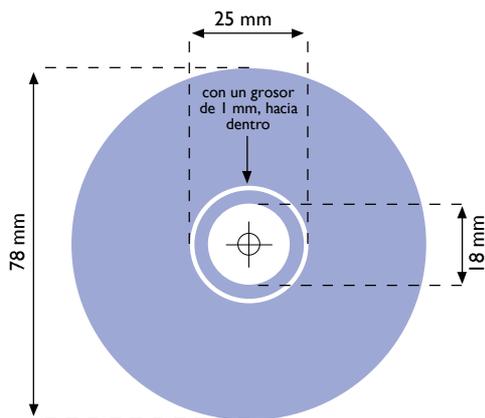

■ superficie máxima de impresión